


G

Display + tasti programmazione,
Display plus programming keys,
Afficheur et touches de programmation,
Display und Programmierungstasten,
Pantalla mas botones de programacion,
Display meerdere toetsen programmeur.

Connettore finecorsa
Limit switch connector
Connecteur de fin de course
Steckverbindung Endschalter
Conector final de carrera
Connector eindaanslag

**

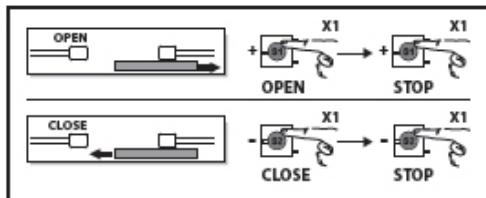

Connettore programmatore palmare,
Palmtop programmer connector,
Connecteur programmeur de poche,
Steckverbinder Palmtop-Programmierer,
Conector del programador de bolsillo,
Connector programmeerbare palmtop.

FAULT 2
SAFE 2
FAULT 1
SAFE 1
STOP
COM

Sicurezze
Safety devices
Sécurité
Sicherheitsvorrichtungen
Dispositivos de seguridad
Veiligheden


IC 2
IC 1
COM

Comandi / Commands
Commandes/Bedienelemente
Mandos/ Commando's

24VSafe+
24V+
24V-

Alimentazione accessori
Accessories power supply
Alimentation des accessoires
Stromversorgung Zubehör
Alimentación accesorios
Voeding accessoires

Connettore scheda opzionale,
Optional board connector,
Connecteur carte facultative,
Steckverbinder Zusatzkarte,
Conector de la tarjeta opcional,
Connector optionele kaart.

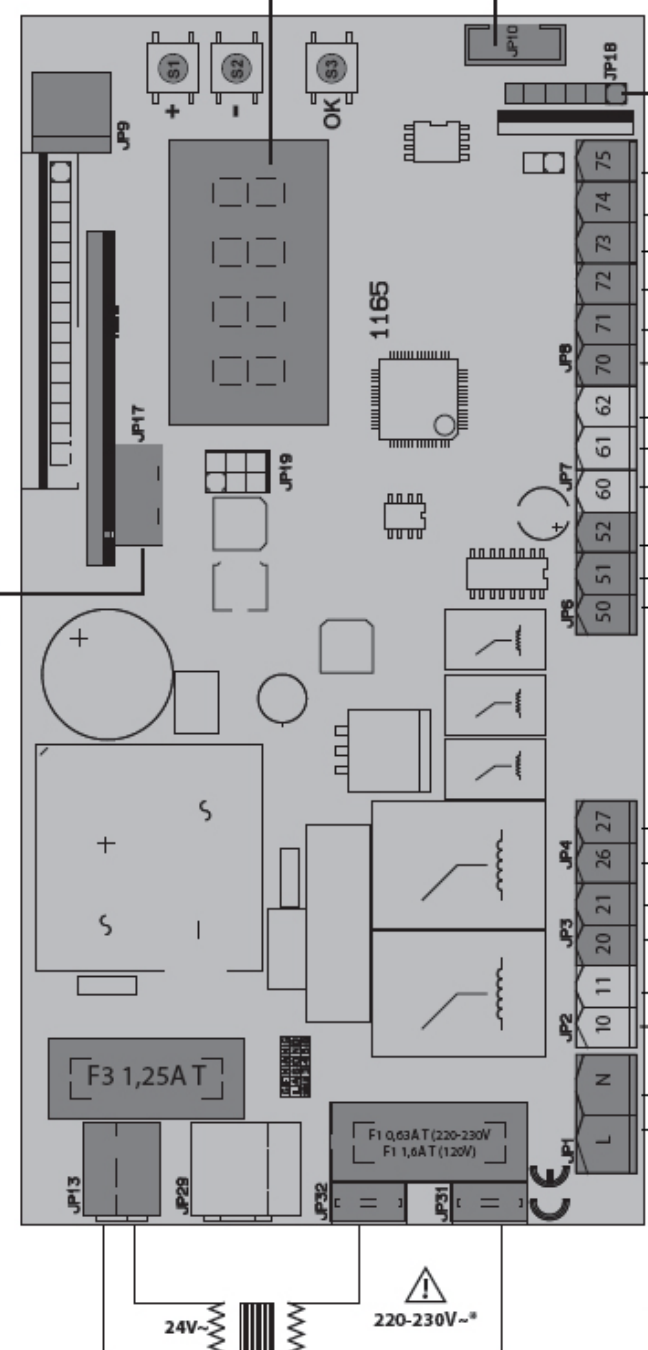

AUX 3
(MAX 24V 1A)
AUX 0 - 24V
(MAX 1A)




AUX

Motore / Motor / moteur
Motor /Eindaanslag/Encoder

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
Alimentación / Voeding

Collegamento di 1 coppia di fotocellule non verificate,
Connection of 1 pair of non-tested photocells,
Connexion 1 paire photocellules non vérifiées,
Anschluss von einem Paar nicht überprüften Fotozellen,
Conexión de 1 par fotocélulas no comprobadas,
Aansluiting van 1 paar fotocellen anders dan "trusted device".

H

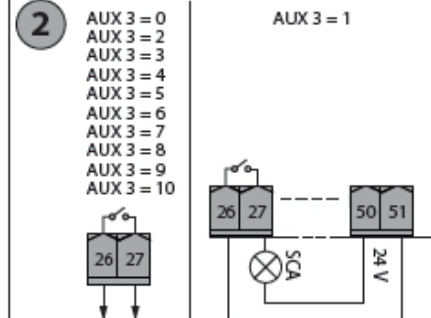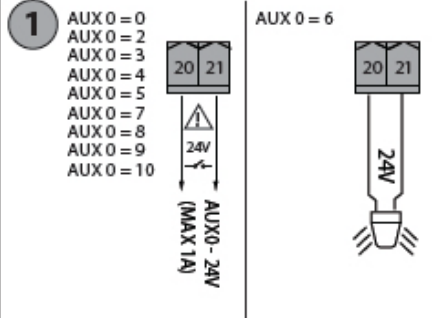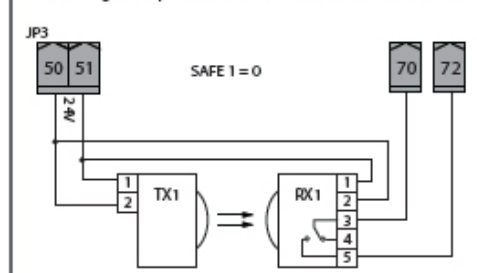

**Con logica inversione direzione di apertura = 000 (DIR=DX) / **With reverse logic, opening direction = 000 (DIR=right)
** Avec logique inversion direction d'ouverture = 000 (DIR=DRT) / **Mit Inversionslogik Öffnungsrichtung = 000 (DIR=rechts)
**Con lógica inversión dirección de apertura = 000 (DIR=DER) / **Met logica omkering openingsrichting = 000 (DIR=R)

ITALIANO


ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

NEDERLAND

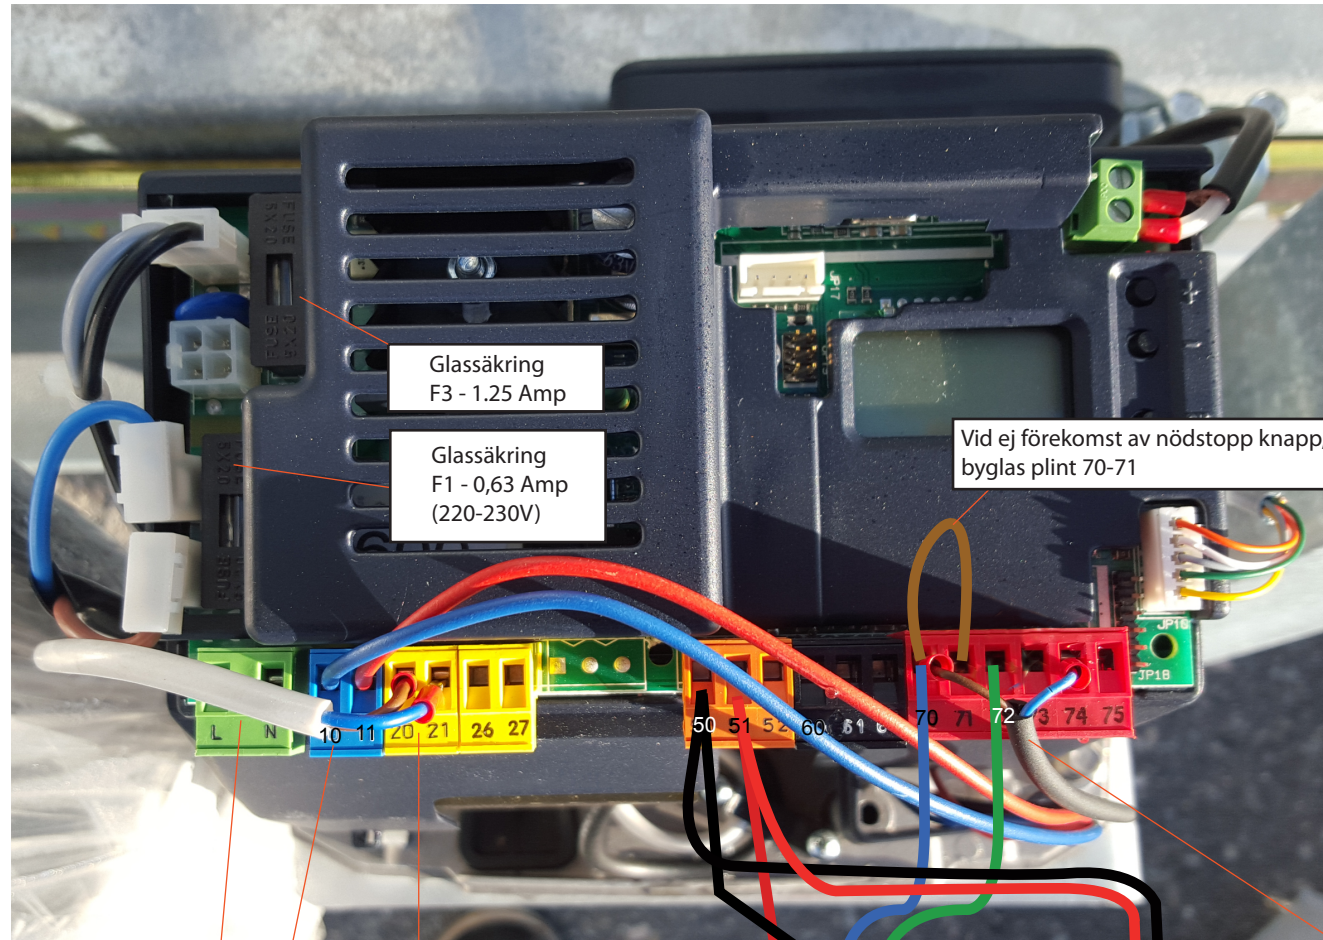

Glassäkring
F3 - 1.25 Amp


Glassäkring
F1 - 0.63 Amp
(220-230V)

Vid ej förekomst av nödstopp knapp,
bygglas plint 70-71

Blinklampa, kommer färdigkopplad
från fabrik. Plint 20 samt 21.

Ström motor:
Plint 10 = + Plint 11 = -

Inkommande 230v ström / 10Ah
Plint L = Fas "+" Plint N = Noll "-"

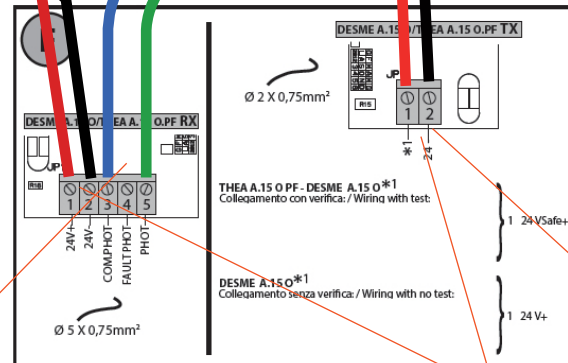


Fotocell vid grindsida.
C=3 till plint 70 på styrkort.
NC = 5 till plint 72 på styrkort.

Plint 1 är "+" ström till fotocell "röd"
Går till plint 51 på styrkort.
Plint 2 är "-" ström till fotocell "svart"
Går till plint 50 på styrkort.

Plint 70 + 74 = Klämskydd
(Förmonterade från fabrik)

Vid fler klämskydd seriekopplas dessa
från fabrik på samma plintar.
Denna exempelgrind har 1 st klämskydd
förmonterat på baksida grindstolpe vid
grindmotor. "endast gummilist i framkant
grindblad"

Fotocell vid anhållssida
Kopplas endast +/- på denna enligt bild.

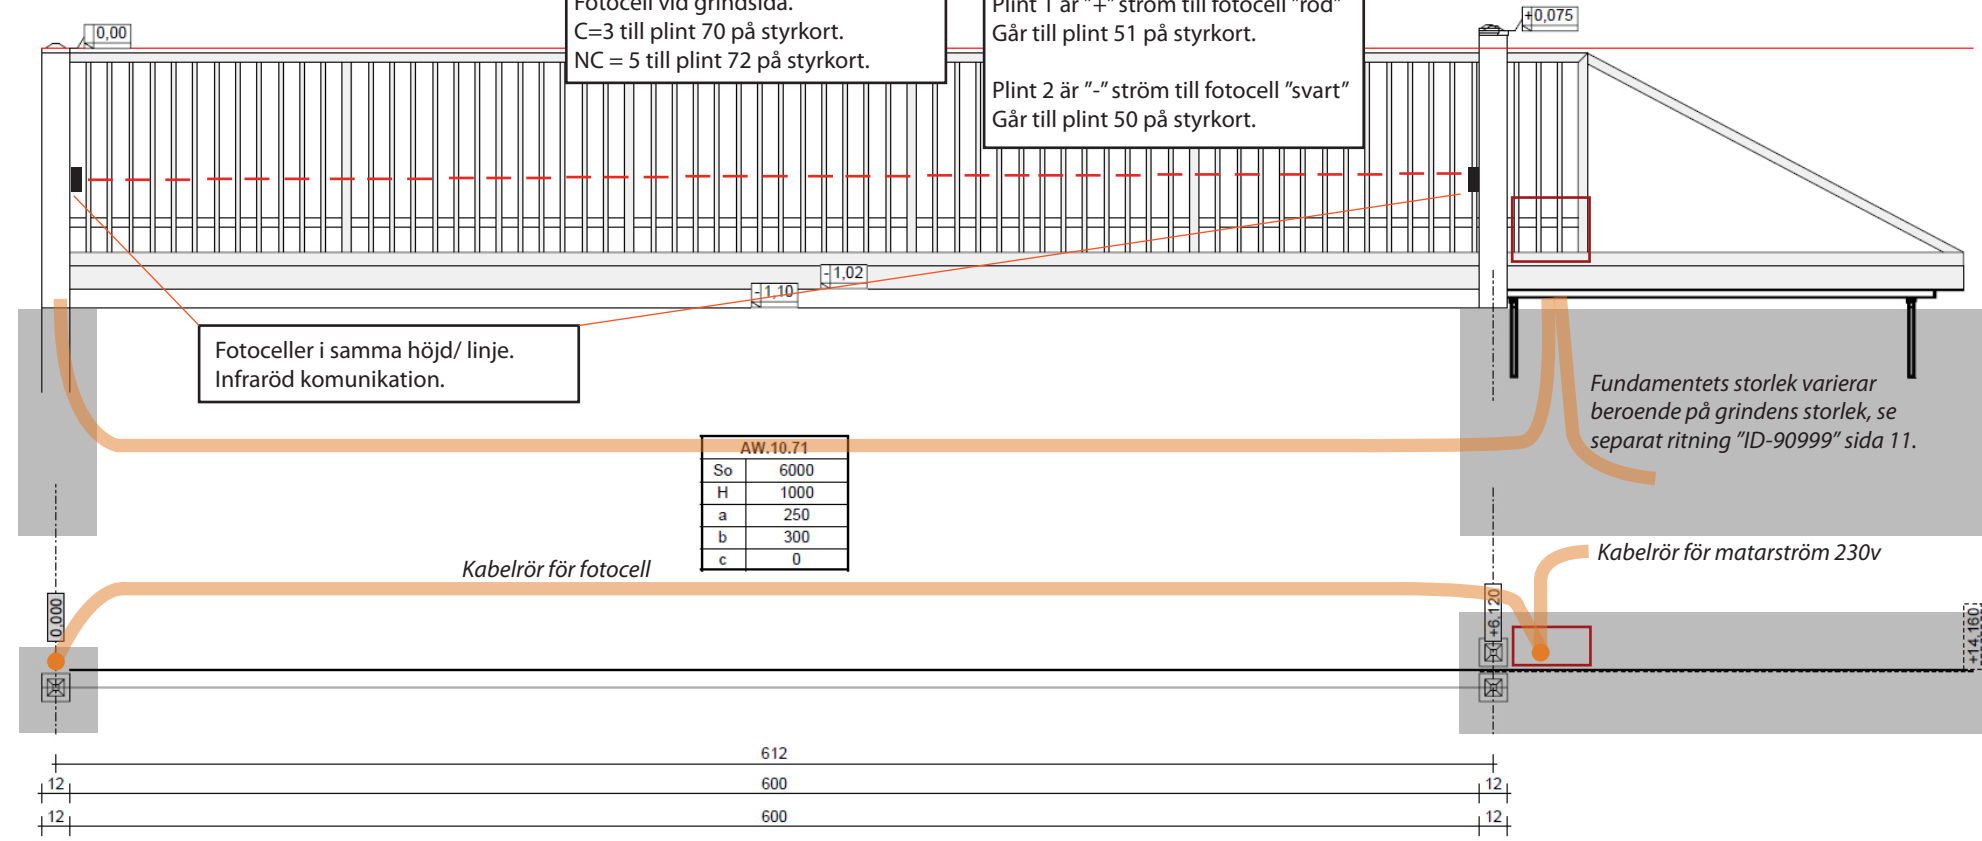

Fotoceller i samma höjd/ linje.
Infraröd kommunikation.

AW.10.71	
So	6000
H	1000
a	250
b	300
c	0

Kabelrör för fotocell

Fundamentets storlek varierar
beroende på grindens storlek, se
separat ritning "ID-90999" sida 11.

Kabelrör för matarström 230v