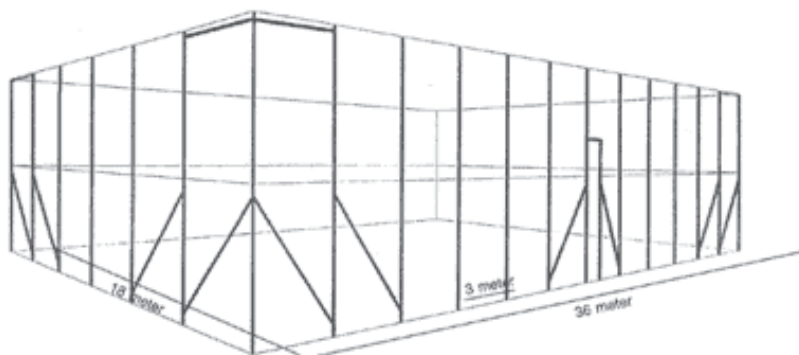


Fakta 3x3

- 3 meter höjd på kortsidor och långsidor.
- Grind, 1.2 meter bred, för placering mitt på en långsida medföljer.
- Nät och stolpar i varmförzinkat stål, plastat respektive pulverlackerat.
- Färg: mörkgrön eller olivgrönt
- Levereras komplett med allt montagemateriel.

**Monteringsanvisning:****1. Utmärkning/sträckning**

Sträckning mätes och utmärkes. CC mått för stolpe är 3000 mm och för grind 1260 mm. Invändigt eller utvändigt nätmontage.

2. Gjutning

Grind och stolpar gjutes ner. För hörnstolpar och grind skall markhålet vara $\varnothing 250 \times 1000$ mm, för mellanstolpar $\varnothing 200 \times 800$. Mellan spelplan och stolparnas nedre fästhål skall avståndet för nedre fästhål för stagtråden vara 30-50 mm. Vi rekommenderar trögflytande betong, Klass 11 K250 - glöm ej att finjustera.

3. Diagonalstadga

Hörn och grind skall diagonalstadgas (stag+hylsa).


4. Stagtråd

Stagtråden, den nedre skall fästas i hörnstolpar och grind med sträckskruv. På mellanstolpar fästes stagtråden med popnit och klammer. Stagtråden spännes som sista monteringsmoment. Upprepa momenten med mellan- och övre stagtråd.

5. Nätmontage

Rulla ut nätet och häng upp med tillhörande nätlinjal. Fäst med klammer och popnit vid mellanstolparna. Vid hörnstolpen skall nätlinjal, 3 m långd, träs i nätet och fästas med popnit och klammer - från två sidor. Fortsätt därefter att spänna mot hörn.

Montage av nätlinjal vid invändigt montage.

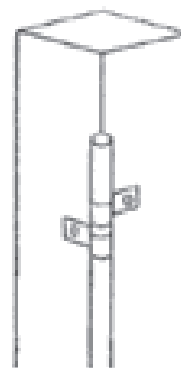**Materialsats Tennisbanestängsel 3x3**

Nät plastat	3000/50/3,0-2,5	108 m
Spännråd	4,0-4,5	350 m
Tennisgrind, galler	TG 2000/1200	Levereras komplett med ASSA lås kista.
Hörnstolpe	H 3000/60	4 st inkl. detaljsatser
Nätlinjal, rostfri	3000/ $\varnothing 6$	4 st
Mellanstolpe	M 3000/50	31 st inkl lock, 155 st nit och klammer
Diagonalstag	S 3500/ $\varnothing 44$	26 st Stag levereras komplett med 2 st stagändar.

Not. Nätlinjaler leverars till hörnstolpe för invändigt nätmontage på alla våra tennisbanenät.