

08-50011530

VIKTIG INFORMATION!

Dag mått = samma bredd som grind. T.ex. 6m grind = 6000mm innekant innerkant stolpar.



Höjden på galge stolpen skall vara 10 cm från marken till underkant på understa hållaren (Styrhjulet).

Mottagare stolpen skall vara 2350mm över mark.

Avstånd mellan stolparna skall vara ca 2m. Om Henderson skenan skall skarvas måste det göras på en mellanstolpe.

Mellanstolparna har för borrade hål för Henderson fästet. Med hjälp utav dessa hål vet man höjden på stolparna.

På de större grindarna har man 2st Henderson skenor. Då skarvar man skenan med en popnit genom Henderson fästet och skenan. Sätt popniten i mitten ovanifrån så att hjulen inte träffar den.

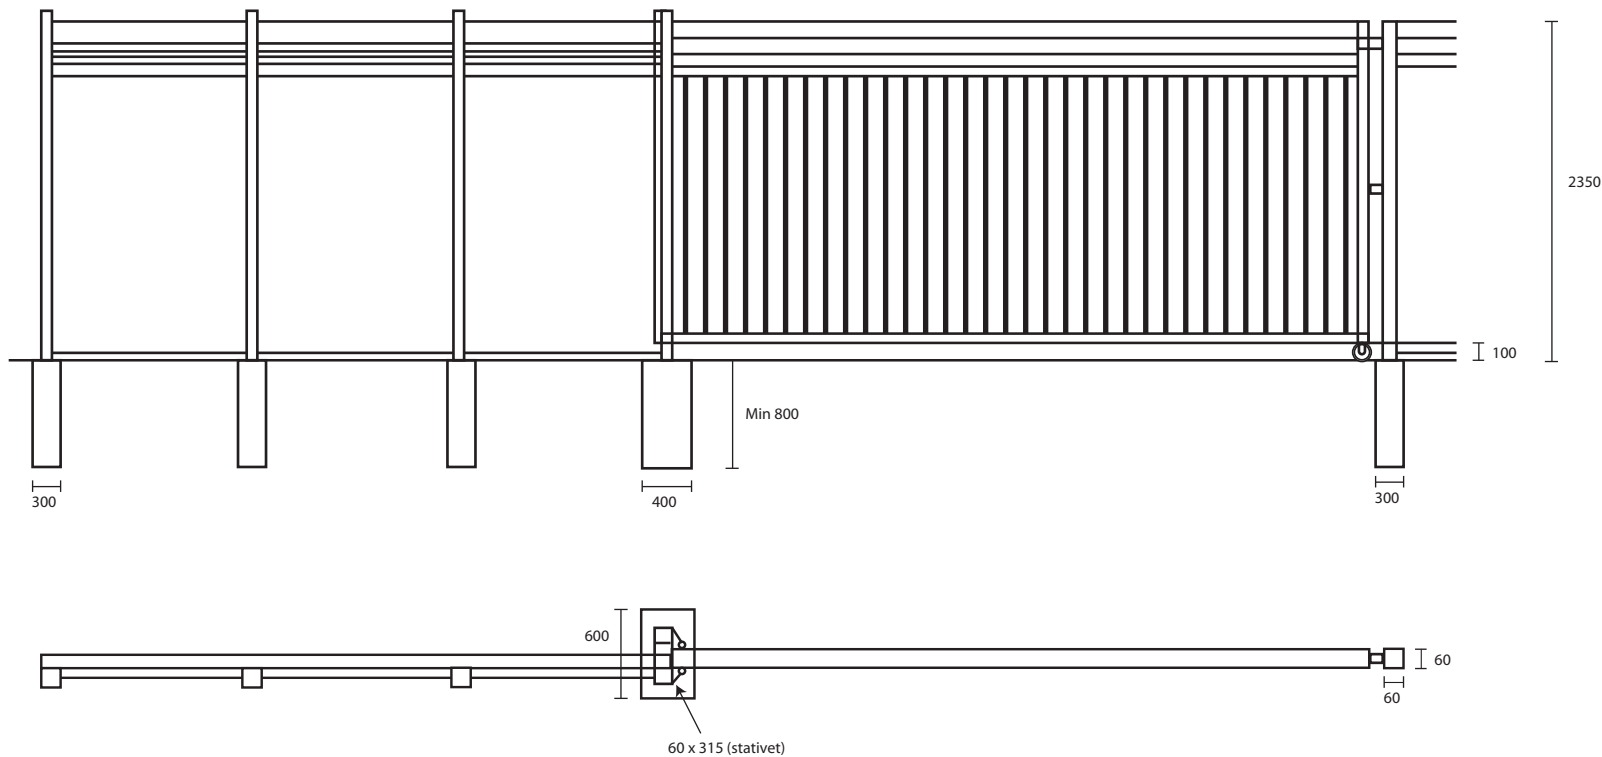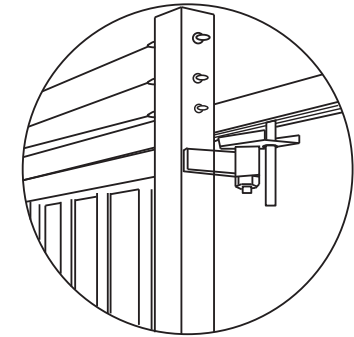

| Bredd på grind | Antal mellanstolpar |
|----------------|---------------------|
| 1500 | 1 |
| 2000 | 2 |
| 2500 | 2 |
| 3000 | 2 |
| 3500 | 2 |
| 4000 | 2 |
| 4500 | 3 |
| 5000 | 3 |
| 5500 | 3 |
| 6000 | 3 |
| 7000 | 4 |
| 8000 | 4 |
| 9000 | 5 |
| 10000 | 5 |
| 11000 | 6 |
| 12000 | 6 |