

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

Byggstängsel STRONG

STRONG är ett mobilt stängselsystem för tillfälliga avspärningar kring byggarbetsplatser, parkeringsplatser eller offentliga evenemang. STRONG har en rörprofil på 40x1,0mm som mest.

Byggstängsel Strong kan enkelt monteras upp och ner, och återanvändas flera gånger. När du köper komplett byggstängsel ingår byggramen, fundament (betong eller termoplast) och förbindning. Byggramarna monteras sedan mycket enkelt, och en säker sammanbindning fås med kopplingsöglor som monteras med ringnyckel.

Utförande


STRONG byggramar håller standardmåttet 2000x3500 mm och har en maskstorlek på 100x260 mm. Tjockleken för liggande trådar är 3,3 mm medan stående har en tjocklek på 2,3 mm.

Tillbehör

Kombinera med gång- och körgrindar för att få ett fullgott stängselsystem, och förvara ramarna på transportställ.

Produktfakta:

- Rammått: 2000x3500 mm
- Maskstorlek: 100x260 mm
- Trådtjocklek, stående: 2,3 mm
- Trådtjocklek, liggande: 3,3 mm
- Rörprofil, stående: Ø40x1,0 mm
- Rörprofil, liggande: Ø25x1,0 mm
- Vikt: 10,9 kg

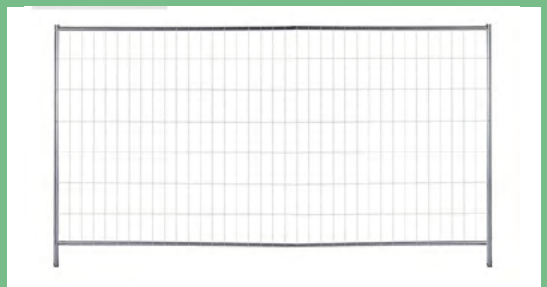

Köp byggramar och detaljer separat, eller köp vårt kompletta paket till meterpris. I paketet ingår låsöglor och betongfötter!

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra