



Förskolestängsel

Förskolestängsel passar när du behöver ett extra hållbart och slittåligt områdesskydd: runt skolor, lekparkar och idrottsplatser till exempel.

Förskolestängsel är ett flätverksstängsel som kan monteras på så gott som alla underlag, vilket är en stor fördel. Placerade i och framför häckar och buskage blir stängslet med tiden praktiskt taget osynliga men fyller fortfarande sin funktion.

Utförande

Förskolestängsel är en variant av det klassiska flätverksstängslet, men med maskor på 40x40 mm istället för 50x50 mm. Nät och stolpar tillverkas i höjderna 1000, 1200 och 1500 mm. Stängselstolparna har dimensionen 40 x 40 x 1,5 mm och snedstag/strävor \varnothing 44 x 1,5 mm. Förskolestängslet finns i höjderna 1000, 1200 och 1500 mm.

Ofta behöver barnstugestängslet tåla mer belastning, och vi rekommenderar därför att komplettera med en överliggare för att öka tåligheten.

Produktfakta:

- Näthöjd: 1000, 1200, 1500 mm
- Nätets maskstorlek: 40x40 mm som standard
- Nätets trådtjocklek: galvaniserat 3,0 mm plastbelagt 2,5/3,0 mm
- Över- & undertrådstjocklek: 4,0 mm
- Mellanstolpe dim.: 40/40/1,5 mm
- Hörn/Ändstolpe dim.: 40/40/1,5 mm
- Strävor dim.: \varnothing 44 x 3500 mm, alt \varnothing 44 x 2000 mm
- Färger: Mörkgrön, Svart, Olivgrön, VFZ

MG = RAL: 6005

SV = RAL: 9005

OG = RAL: 6013

VFZ

Vi lämnar alltid 5 års rostskyddsgaranti och 5 års montagegaranti.

Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

Tänk på att välja rätt lås till stängslet. Säkerheten är viktigast!

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.




Förskolestängsel forts.

Kvalitet

Alla våra stängsel är varmförzinkade, alternativt varmförzinkade och plastbelagda vilket ger dem dubbel korrosionsskydd. Alla infästningar är av rostfritt stål. Stolpar, grindar och övriga tillbehör är varmförzinkade i grundutförandet. Vårt nordiska klimat, med varierande väder och vind, är inga problem för förskolestängsel.

Montage

Vårt förskolestängsel består av nät, stolpar, stagrör och eventuella överliggare. Stängselstolparna är förstås kompletta med alla nödvändiga detaljer: plastlock, sträckskruv, nit och klammer. Stängslet monteras med direktgjutna stolpar enligt standard. Stolpavståndet ska vara max 3 m cc, och minsta håldjup bör vara 600 mm för mellanstolpar och 700 mm för hörn- och ändstolpar. För förskolestängsel gäller att nätet monteras på stolparnas insida för att förhindra klättrande på stängslets snedstag i hörn och ändar. Nätet monteras så nära marken som möjligt, och eventuell undertätning kan behövas.

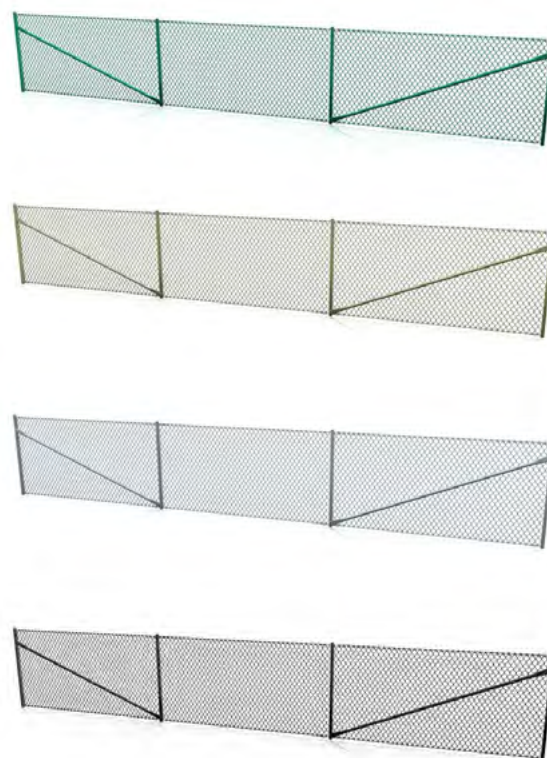

Skandinaviska

OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra