

Montageanvisning: Grindar från Wernamo Design


Trägrindar med metallstolpar

Grinden levereras med stolphattar, självstängande gångjärn, skruv och lås.


1) Börja med att kapa reglarna till önskad längd. Rekommenderad bredd på grinden är max 80 cm. För bra stabilitet i grinden är det viktigt att alla regler är lika långa.




2) Trä i reglarna i grindstolparna.

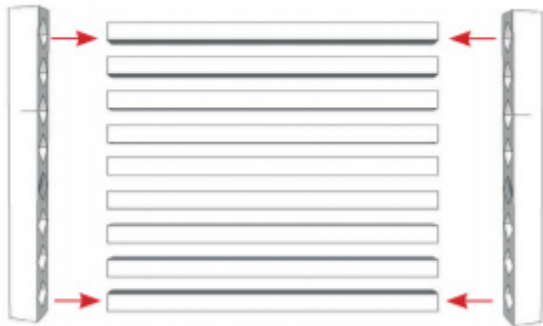


3) kontrollmät så att diagonalerna är lika. Skruva sedan fast reglarna från yttersidan av grindstolparna.

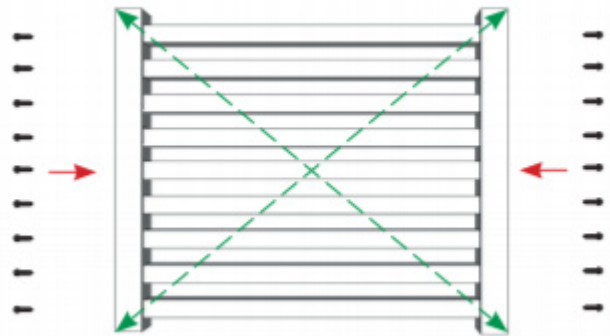

4) Montera gångjärn och lås. Fäst grindstödet med den bockade delen på ändstolpen och den raka delen på grinden. Detta för att avlasta gångjärnen i stängt läge.



Grinden är nu klar.

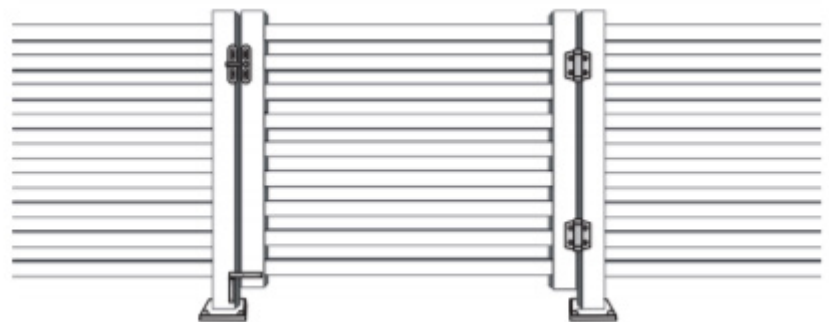

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen


Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Montageanvisning: Grindar från Wernamo Design

Metallgrind

Montera gångjärn på grind och ändstolpe. Montera därefter låset. Grinden är nu klar.

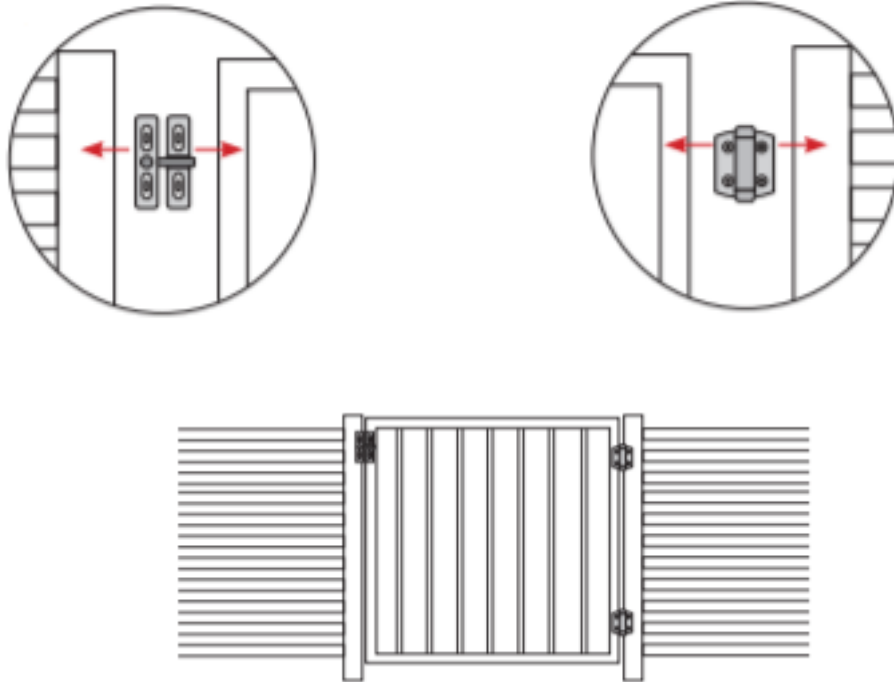

Galvat material ska innan montering förvaras skyddat från regn och fukt, för att undvika missfärgningar och vitrost. Dessa har ingen påverkan på rostskyddet men det kan förfälla ytan. Missfärgningar och vitrost kan uppstå om materialet placeras tätt utan att vatten har en chans att rinna av eller torka.

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra