

R-KER-280

WARNING / ACHTUNG / ATTENTION / UWAGA:



European Technical Approval
for post-installed rebar
connections



13
1488-CPD-0332/W
DoP-12/0319-R-KER
1488

ETA-12/0319
ETAG 001-05
Ø8-Ø32



European Technical Approval
for internal sleeves and rebars



13
1488-CPD-0389/W
DoP-13/0805-R-KER
1488

ETA-13/0805
ETAG 001-01, 05
Option 7
Ø8-Ø32



European Technical Approval
for anchor rods for use in cracked
and non-cracked concrete



10
1488-CPR-0161/W
DoP-10/0055-R-KER
1488

ETA-10/0055
ETAG 001-01, 05
Option 1
M8-M30



SUBSTRATE TEMPERATURE	PROCESSING TIME	CURING TIME*
40°C	0,5 min	10 min
30°C	2 min	20 min
20°C	5 min	45 min
15°C	8 min	60 min
10°C	12 min	80 min
5°C	20 min	2 h
0°C	40 min	3 h
-5°C	60 min	6 h

*FOR WET CONCRETE THE CURING TIME MUST BE DOUBLED

BATCH NO: 11249

EXP. DATE: 01/2019



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



MANUFACTURER - PLANT #3

RAWLPLUG LTD. SKIBO DRIVE, GLASGOW G46 8JR
UNITED KINGDOM, tel.: +44 (0) 141 638 7961
www.rawlplug.com


RAWLPLUG®

OPEN

BONDED ANCHOR

R-KER


VINYLESTER STYRENE FREE

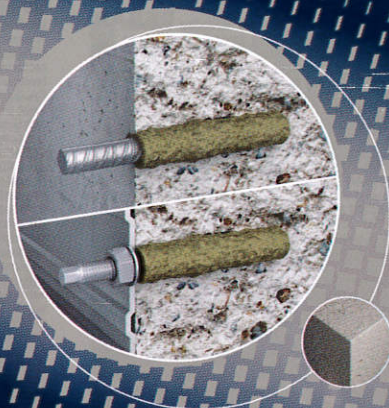

- HIGH PERFORMANCE
- GOOD CHEMICAL RESISTANCE
- FOR USE WITH INTERNAL THREADED SOCKETS, REBARS AND ANCHOR RODS

280 ml



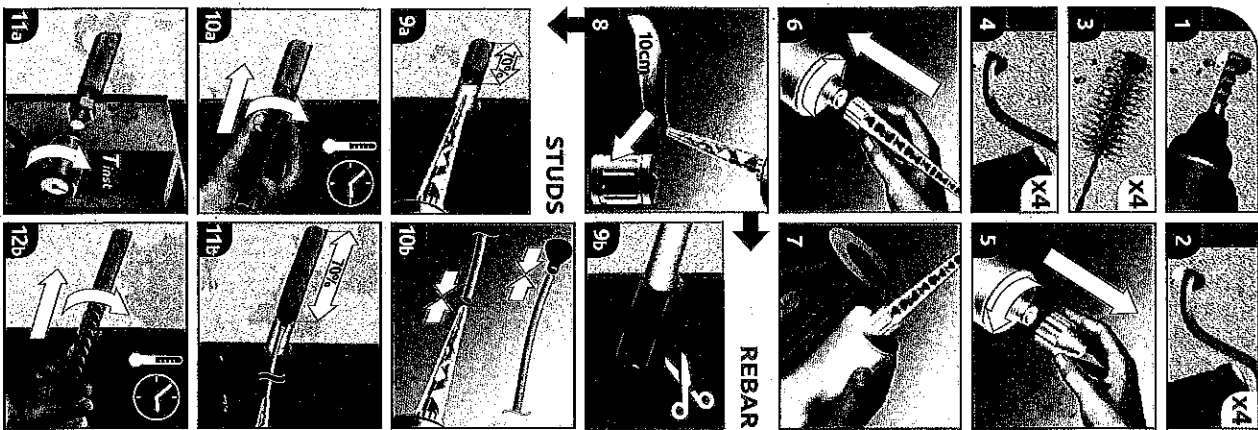

- [illegible]

- 55** Vyměňovače chemická kůže bez styrenu. Doporučujeme pro kobercové zářezky, tvrdé a vyztužené tvrdé (kovové). Zvláště vhodné pro náročné aplikace v sekcích. Evropské bezpečnostní označení:  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U**  **U** **U**

- 58** Vynálezce, chemiká, ktorá bez stygu, odporúča na pre kúpanie zalfyvon vyti a vstúpiť do (fotograf), Zvlášť vhodné pre fanócie aplikácie veľkono. Európske patentové osvedčenie.
- Pozor: zadržanie môže spôsobiť požití. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Dávkou kúzu, spôsobom aplikácie, veľkosťou kúzu, veku osoby, ktorá aplikuje. Osobitne: HPM, 4-7RC, cytochrome/p450, a P450. Môže vyvolať alergickú reakciu, zabrániť uvoľneniu zo zvončičky prstov. Nasledujúce ochrany: ochrany, odevy/ochranné okuliare/ochranné bariéry. Pali KONATAS 55 POKOZKOU. Úmre veľkým množstvom vykladacieho vodou. Ak používate konštrukcie šosový a ak je to možné, odstráňte ich. Používajte vo vykladčom, PO POZITÍ, ak máte závažnú chorobu, dčimajte alebo lekáru. PO VÝCHODNÉ INFORMÁCIE CENTRUM alebo lekáru. PO VÝCHODNÉ. Právnosť posudzovania, na testy zodpovedá a nečistota odobratých v polovke, ktorá nie umozni porovnanie výskumu.

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- A**lcanzarle químico whitestener senza sfilare Recomendados
Atención: peligro de incendio en caso de calentamiento. No usar como gas de respiración. Puede provocar una reacción alérgica en la piel o como irritante cutáneo. Provoca irritación ocular grave. Puede irritar las vías respiratorias. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Contiene HPMVA, 4-TBC, dimetilacetilato de etileno y BPO. Puede provocar una reacción alérgica. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/pantalones/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundante. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante unos minutos. Quitar las lentes de contacto si llevan puestas. En caso de inhalación: trasladarse inmediatamente a un centro de información TOXICOLOGICA o a un médico si se encuentra mal. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

- [illegible]