

Absorberande / reflekterande bullerskydd

Platsmonterat - Höjd: 1000-2700mm


Modell: ARB001

Absorberande / Reflekterande Bullerskydd:

Platsbyggs efter
rådande
markförhållanden.

Modell ARB001 kan
anpassas efter kundens
önskemål vad gäller
höjd, färg och material.

Höjder:
1000-2700mm

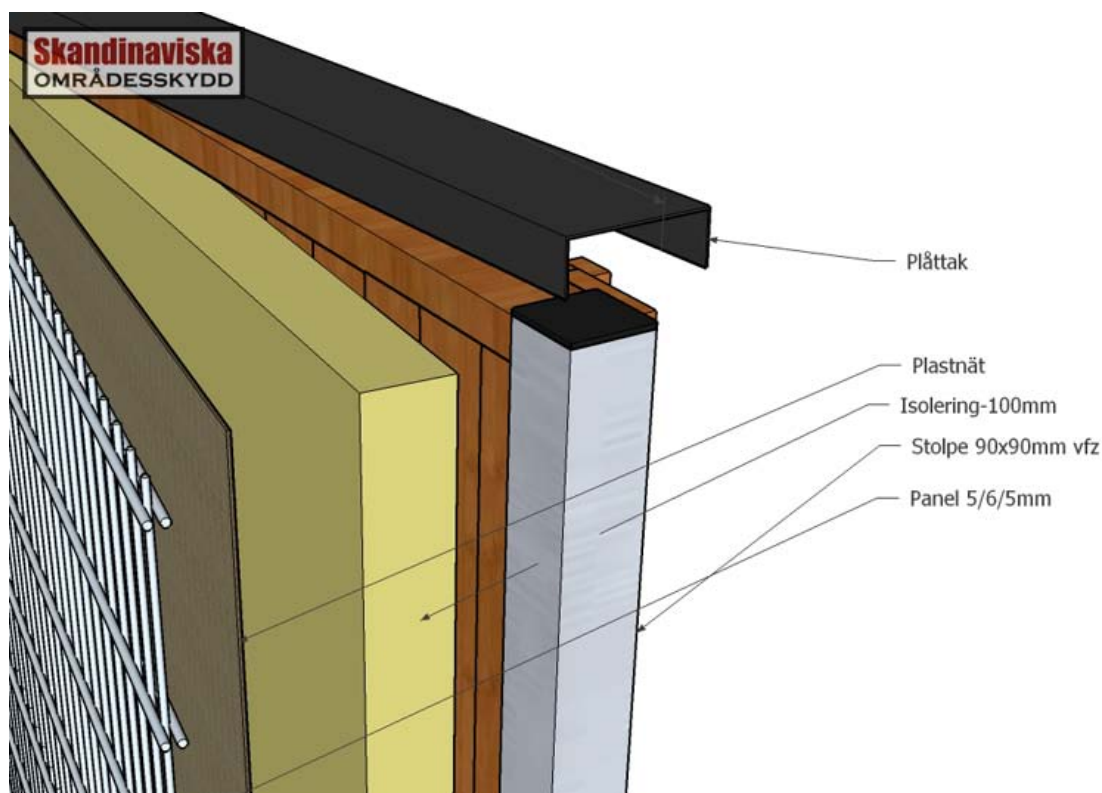


Bullerskydd med absorbent enligt bild mot "utsida" väg & reflekterande plank mot "insida"

I dagens samhälle är buller ett växande problem, ett bra bullerskydd kan effektivt skydda mot både insyn och oljud. Skandinaviska Områdesskydd har under många år finlipat tekniken för att kunna leverera bullerskydd av högsta kvalitet till överkomliga priser. Vi lägger stor vikt på gjutning och kan garantera att våra stolpar ej ger vika för väder och vind. Fördelen med ett absorberande bullerskydd är att ljudet inte reflekteras och på så sätt kan ge upphov till nya störande buller. Bullerskydd modell: ARB001 är ett absorberande skydd med en stenullskärna bredd 100mm, ett skyddande plastnät "UV-beständigt" och svetsad panel 5/6/5. För utseendets skull har ARB001 ett reflekterande plank mot insida. Planket levereras med tryckimpregnerat virke alt färdigmålat virke. ARB001 tar det bästa från två världar, design och bullerdämpande resultat.

- Vi anpassar alltid betongplintens storlek efter plankets höjd och läge.
- Möjlighet till olika utförande mot in/ utsida bullerskydd
- Plåttaket garanterar lång livslängd och ger ett gediget intryck.
- Direktgjutna VFZ stålstolpar 90x90mm = raka stolpar år efter år.

Arbetet genomförs i samråd med beställare avseende utsättning, tidsplan, planering, sista färdigställandedatum, dokumentation samt övrigt som krävs för att genomföra projektet.

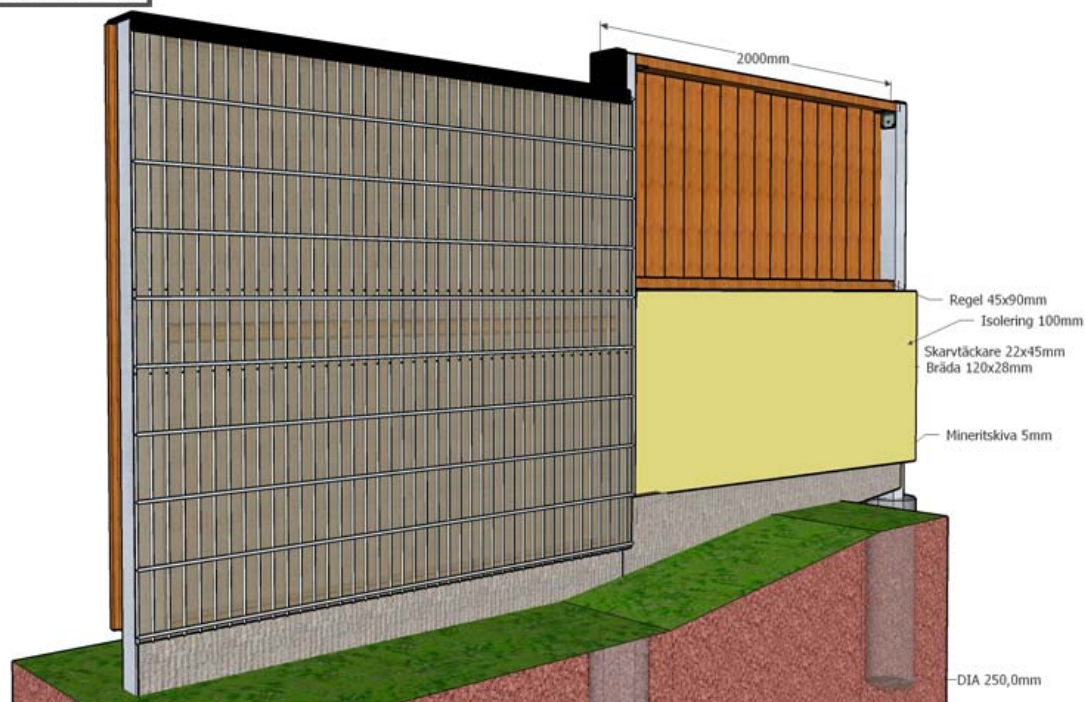

Utsida mot motorväg monterad med svetsad VFZ panel samt plastnät och stenulls kärna. Detta gör det till ett absorberande bullerskydd. För utseendes skull monteras ett plank mot "insidan". Detta plank kan monteras efter kundens önskemål i tryckimpregnerat alt färdigmålat virke.

Tekniska data

Stolpar:	90x90-3mm VFZ - cc2000-2500mm (finns att få i svart, mörkgrönt eller olivgrönt utförande)
Isolering:	stenullsisolering 100mm
Plastnät:	Maskstorlek 8x6mm, tråd 3mm, färg: grå (standard) alt svart/ oliv
Svetsad panel:	5/6/5mm VFZ (standard) alt lackerad.
Reglar:	45x95mm tryckimpregnerat virke
Vinkeljärn:	90x90mm galvaniserat
Tak:	Bockad takplåt , (Standard färg: svart) <i>Finns att få i andra färger</i>
Ev. träfasad:	22x95, 22x120 mm virke. Med eller utan lockpanel.
Stålpanel:	5/6/5 VFZ, (finns att få i svart, mörkgrönt eller olivgrönt utförande)
Fästdetaljer:	Träskruv, popnit, montageskruv, vinkeljärn (rostbehandlat)
Betong:	Betongplint, direktgjuts, ca 300x800-1200 mm beroende på plank höjd.
Markskiva:	Mineritskiva 12mm - monteras mot mark

Skandinaviska Områdesskydd AB, Kilowattvägen 12, 136 44 Handen

- Sveriges bredaste utbud av stängsel, staket , grindar och automatik för villa och industri -