

Vikgrind V-King enkelblad

3500-4000 mm

V-King vikgrind är det optimala valet när kraven på snabbhet, driftsäkerhet och utrymme är höga.


En vikgrind tar mindre utrymme i anspråk än en slaggrind eller skjutgrind i öppet läge, eftersom grindbladen viks på mitten vid öppning. Den är också snabbgående med en hastighet som motsvarar bommars, och har mycket hög säkerhet med fem klämskydd, två uppsättningar fotoceller och två nödstopp. Kvaliteten är oerhört god med rostskydd i form av Duplex System. V-King tillverkas av världsledande Wisniewski och är försedd med marknadens mest pålitliga motor från DAAB, och kan kombineras med alla typer av styrning för att ytterligare öka effektiviteten och möta de behov som finns.

Utförande

V-King enkelbladig vikgrind finns i bredd mellan 1500 mm och 4000 mm, och ökas eller minskas med 50 mm steg. Grindramens höjd är två meter och kan ökas med 100 mm steg upp till 2500 mm, och kan även kompletteras med hajfena. Ramen

Produktfakta:

- Grindhöjd standard: 2000 mm
Kan ökas med 100 mm steg upp till 2500 mm
- Öppningsmått: 1500 mm, kan ökas med 50 mm steg upp till 4000 mm
- Fyllning ram: 25x25 mm profiler
Kan även fås med stål nätspanel
- Rostskydd: Varmgalvanisering
- Standardfärger: VFZ alt. RAL 6005, 5010, 7016, 7030, 9016
- Säkerhet: 5 st klämskydd, 2 st uppsättningar fotoceller. 2 st nödstopp.
- Hajfena kan fås som tillval
- Automatik: DAAB MT (2000-3500mm)
DAAB MK (4000mm) m. styrsåp EP 104-1
(se sid.2 för spec.)

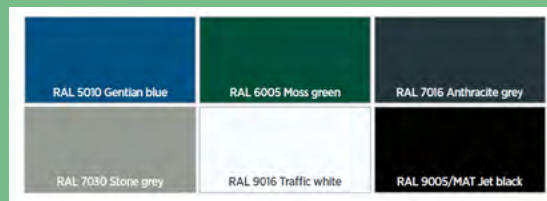

Vi lämnar alltid 5 års garanti på grind och montage samt 2 år på elektronik.

Den här produkten har en leveranstid på 3-4 veckor.

Marknadens mest pålitliga motor med möjlighet till alla typer av styrning.

Vi monterar i hela Svrige. Kontakta oss för mer information.



Obs! Bilden visar V-King dubbelbladig vikgrind

Vikgrind V-King enkelblad forts.


består som standard av 25x25 mm galvaniserade profiler men kan också fås med stål nätspanel, och kan lackas i ett flertal RAL-kulörer. Grinden levereras komplett med fotplattestolpar.

Automatik

V-king enkelblad med mått mellan 3500 och 4000 mm är utrustad med driv-enhet DAAB typ MK med styrschåp EP 104-1. Öppningshastigheten är 8 sekunder och grinden styrs som standard med AW fjärrkontroller med fyra kanaler. Vanliga tillbehör är automatisk öppning via magnetslinga, GSM-modul, kodlås, årsur och veckour, tryckknappslåda eller nyckelbrytare.

Montage

V-King vikgrind levereras helt komplett direkt från fabrik, med motor och skyddsanordning installerad och testkörd. Grinden är helt installationsklar med förprogrammerad styrning och det enda som återstår är montering av grinden samt inkoppling av strömförsörjning och styrning.

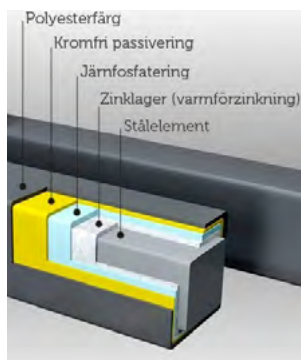

Automatik: DAAB MK

- Styrskåp: EP 104-1
- Huvudström: 230 V
(omvandlas till 400 V för motorerna)
- Effekt: 0,37 kW
- Hastighet: 1400 rpm
- Öppningstid: 8 sek
- Utväxling: 400 i
- Utgångshastighet: 3,49 rpm
- Vridmoment: 450 Nm
- Säkerhet: 5 klämskydd, 2 uppsättningar fotoceller och 2 nödstopp.



Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra