



Montage av glasräcke

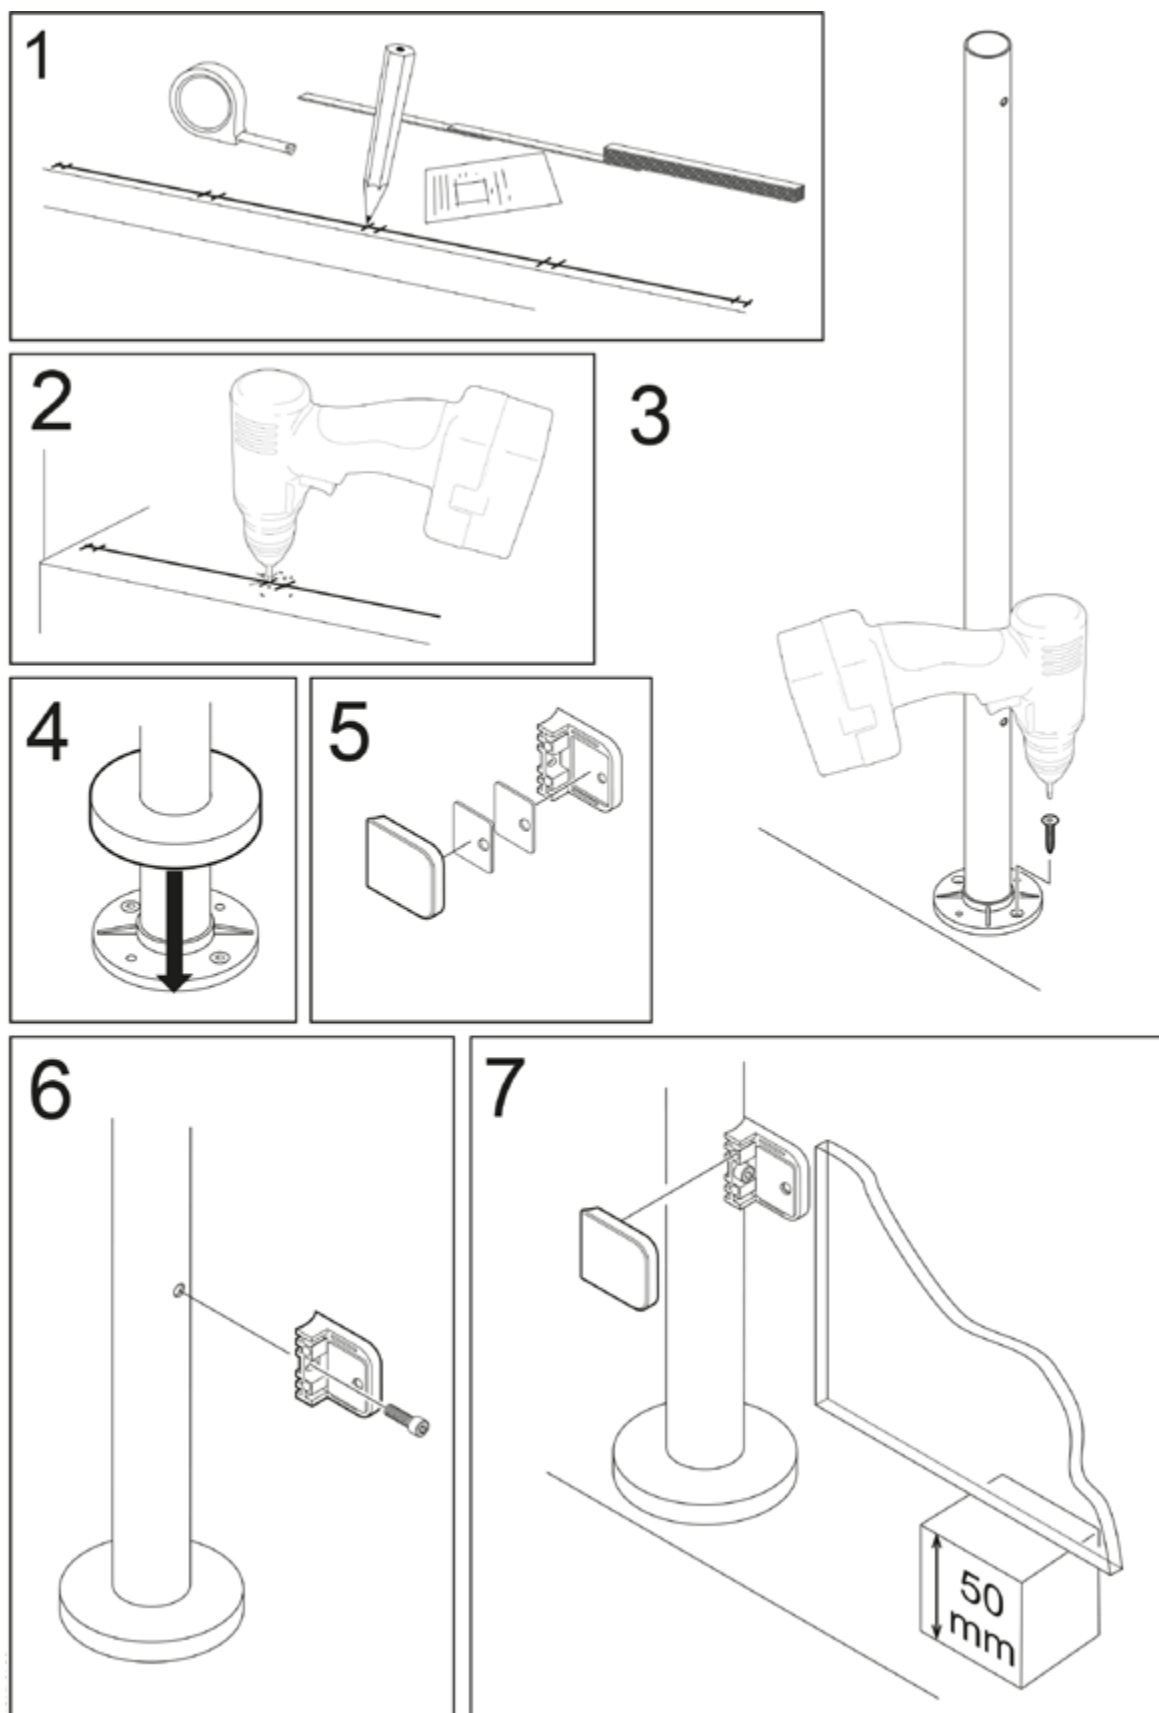


Montage av glasräcke

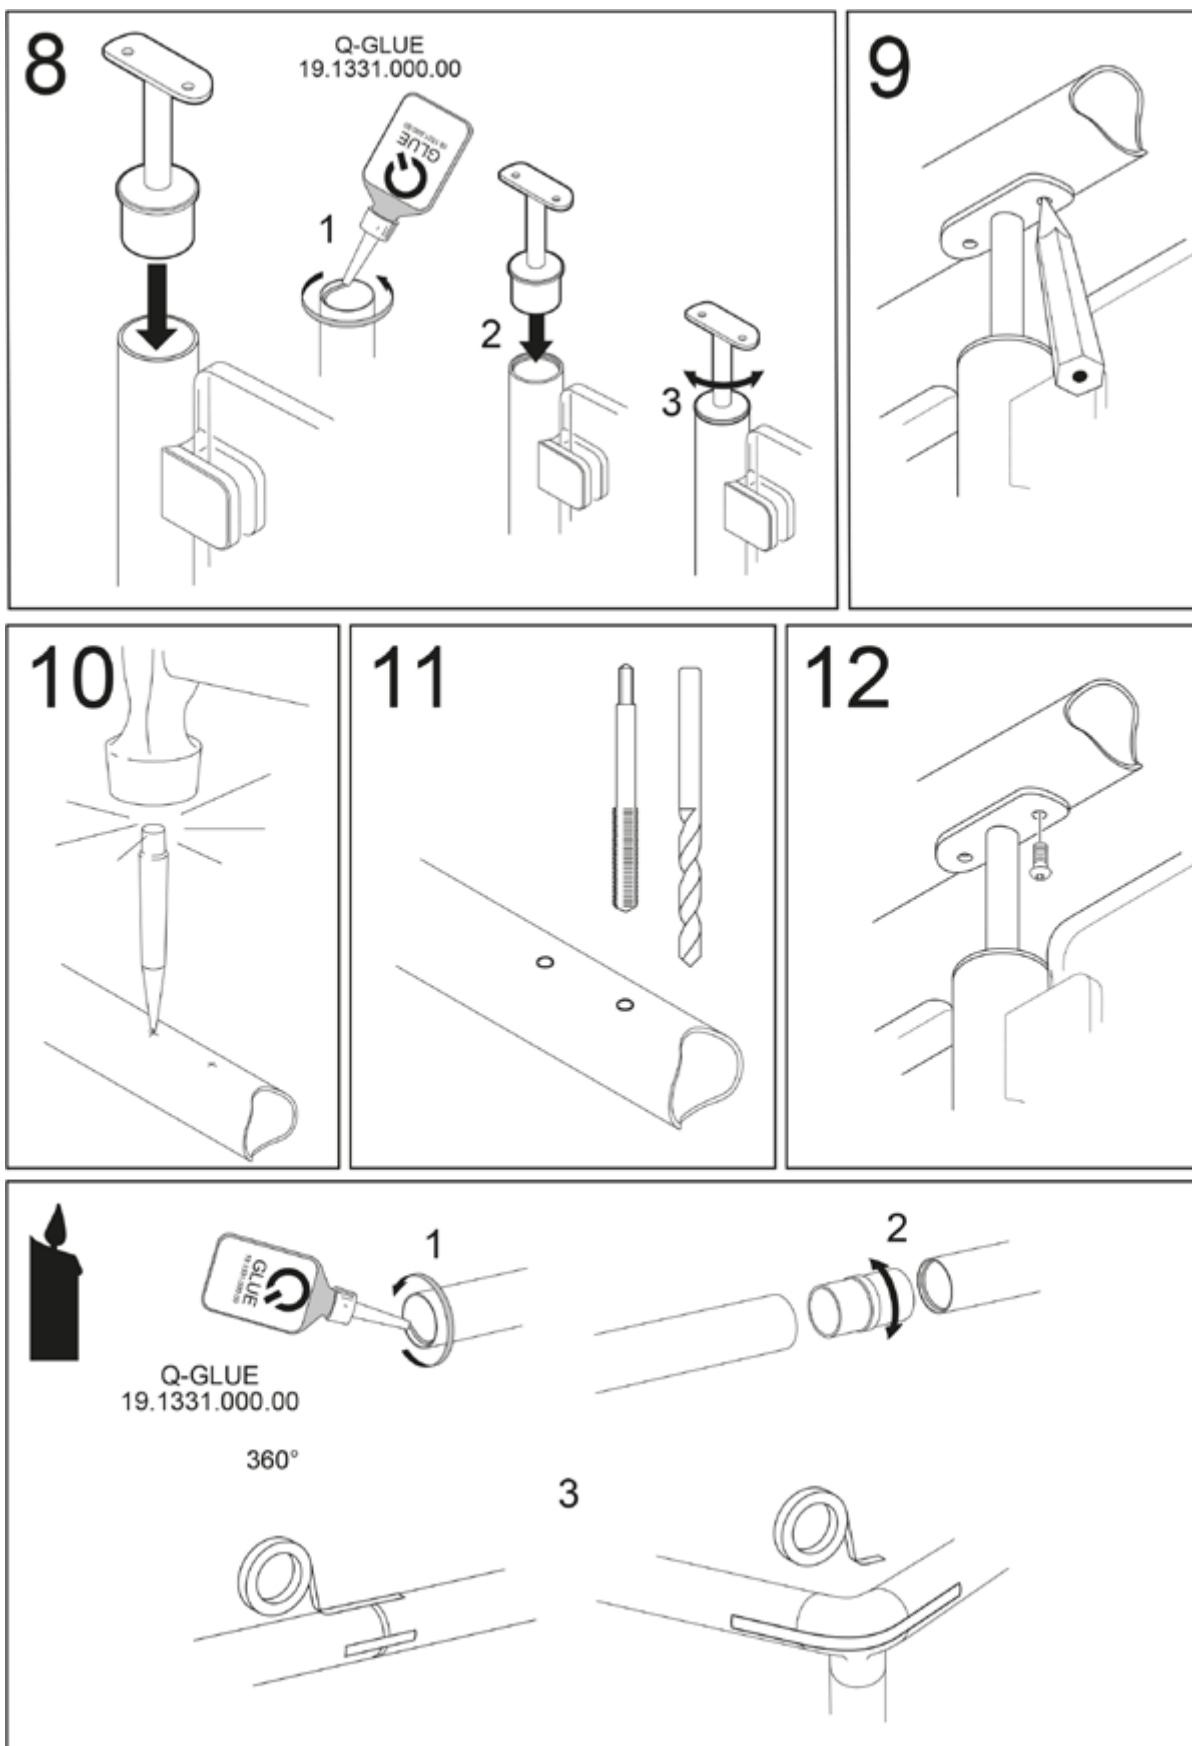

Montage av glasräcke

Beställning av glas


Så här tar du mått mellan stolparna

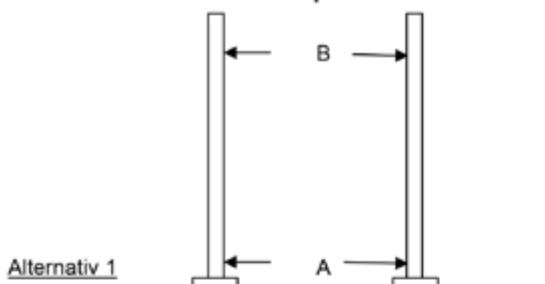

Alternativ 1

A-måttet tas mellan stolparna, från insida stolpe till insida stolpe.

B-måttet tas mellan stolparna, från insida stolpe till insida stolpe.

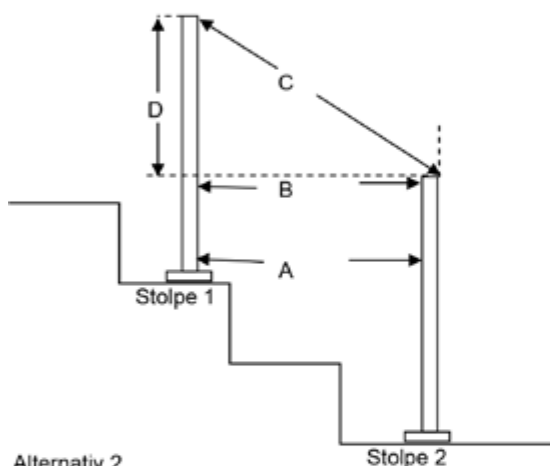

Alternativ 2

A-måttet tas mellan stolparna, från insida stolpe till insida stolpe, precis ovanför fotlocket på den övre stolpen.

B-måttet tas mellan stolparna, från insida stolpe till insida stolpe, högst upp på den lägre stolpen.

C-måttet tas från den högra kanten, överst på stolpe 1 till den högra kanten överst på stolpe 2.

D-måttet tas för att visa höjdskillnaden mellan stolparna.

Vi drar sedan av 40 mm för klämfästen

Standard höjd på glaset

Med handledare: 930 mm

Utan handledare: 1050 mm

I dessa mått är det inräknat en standard luftspalt Glas utan handledare går 120 mm ovanför stolpen.

Följesedelnr:
(till stolparna)

Namn:

Telenr:

Mail:

Glastyp:

☐

Klart

☐

Frostat

☐

Annat:

Glastjocklek:

☐

10,76 mm

☐

12,76 mm

☐

16,76 mm

Handledare:

☐

Med

☐

Utan

Glasnr.

A

B

C

D

Glasnr.	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				