


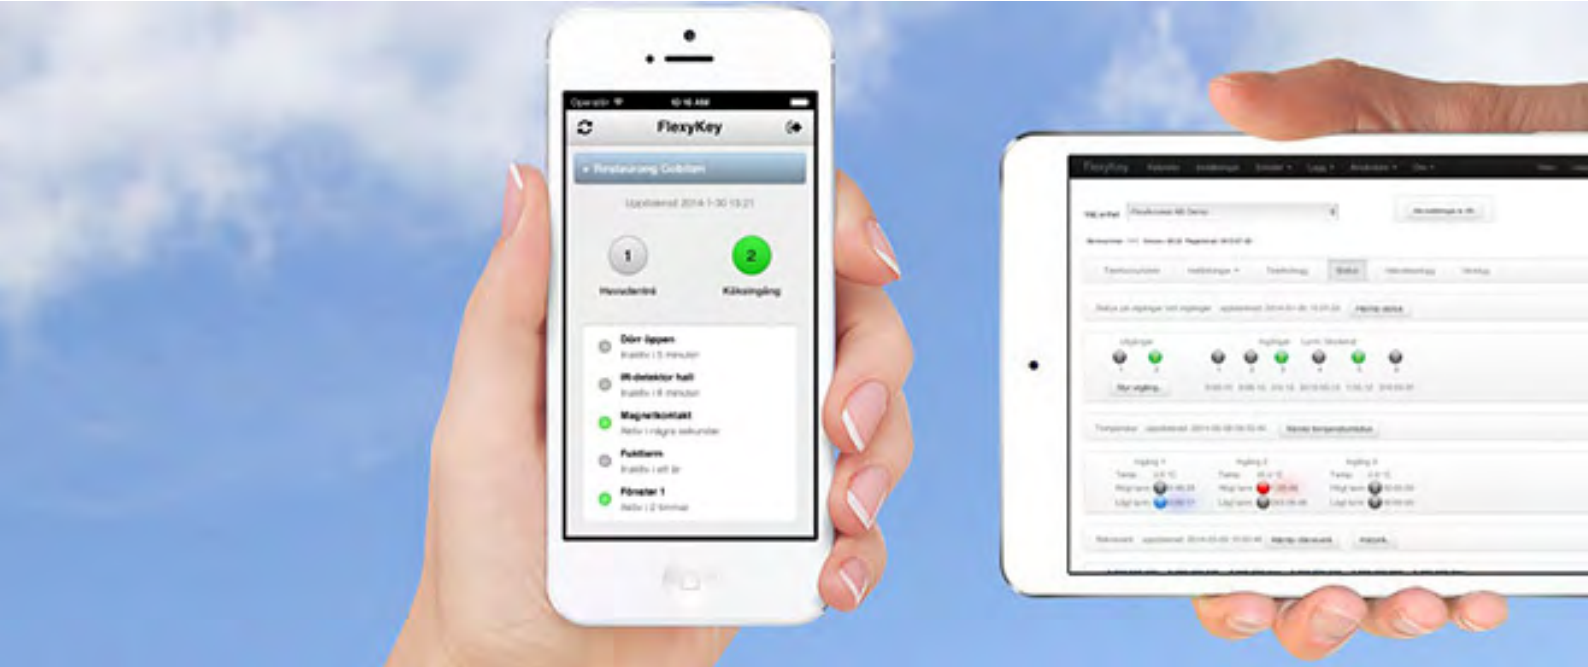

FlexyGate GSM-modul

FlexyGate är ett trådlöst låssystem som bygger på GSM-teknik och nummerpresentation. Med FlexyGate kan du via mobiltelefonen öppna bommar, dörrar och grindar.

Med FlexyGate och en mobiltelefon slipper du hanteringen av nycklar och passerkort. Du slipper också krångliga koder. Dessutom kan du agera på distans vilket är både smidigt och sparar tid. Din mobiltelefon eller vanliga telefon används för att låsa upp och den enda kunskap som behövs är att kunna ringa ett vanligt samtal.

Användningsområden

FlexyGate har åtskilliga användningsområden. Genom att lägga in ett kortnummer i mobilen kan du exempelvis låsa upp bommen till campingen eller grinden till industriområdet. Endast behöriga användare kan styra enheten och administrering kan skötas via en webb-applikation, ett PC-program eller via mobilen. För verksamheter med många nycklar i omlopp är FlexyGate ett särskilt bra alternativ som både underlättar den praktiska hanteringen och är mer säker.

Fördelar – FlexyGate

- Lås upp grindar, bommar och dörrar.
- Styr via uppringning eller app.
- Administration via webb.
- Behörigheter och veckokalendrar.
- Inställningarna kan ändras på distans
- Enkel att installera
- IP-67 klassad kapsling.
- Förberedd för RFID-läsare
- Uppkoppling via gsm/wi-fi/ethernet
- Förberedd för trådlösa lås
- Möjlighet att utöka antal utgångar
- Kompatibel med ID06 samt SSG
- Stöder "FlexyPay"
- 4G redo



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Funktioner

För att använda FlexyGate behövs ett GSM-abonnemang (men även refillkort kan användas - enheten har inbyggda funktioner för att meddela när påfyllning bör ske).

FlexyGate monteras i närheten av den applikation man vill styra. Räckvidden är densamma som för en GSM-telefon, vilket gör att den kan styras var du än befinner dig så länge du har GSM-täckning. Det finns även en funktion som visar ungefärlig antennstyrka, vilket förenklar vid installation. Det webb-baserade administrationsverktyget gör det lätt att programmera och administrera din FlexyGate. Med webb-applikationen får du möjlighet till flera praktiska funktioner såsom automatisk loggadministration och bokningskalender.

Säkerhet

Det går snabbt och enkelt att avlägsna användare ur systemet, om användaren till exempel har tappat sin mobiltelefon eller inte längre ska ha tillgång till lokalerna. Endast utvalda telefonnummer har rättighet att ändra inställningar i enheten. Det går även att PIN-kodsskydda SIM-kortet i enheten, vilket förhindrar funktion vid flytt till annan mobiltelefon. Dessutom kan PIN-kod i användarens telefon ge ytterligare skydd. Även logglista skapas, där det går att följa vem eller vilka som aktiverat enheten. FlexyGate har sex stycken programmerbara ingångar för larm.

Ekonomi

GSM-upplåsningar med nummerpresentation är avgiftsfria. Dessutom undviks kostnader för att dra in ett nytt telefonabonnemang eller krångel med att installera på ett befintligt.

Det du betalar för att använda FlexyGate är en engångskostnad för själva modulen, och därefter kan du välja om du vill använda eget SIM-kort och endast betala serveravgiften på f.n 59 kr per månad, eller teckna abonnemang för 129kr i månaden för SIM-kort med fri data- och samtalstrafik. Detta faktureras då årsvis med 3 månaders uppsägningstid.

Teknisk specifikation

- **Ingångar:** Två programmerbara ingångar med inställbar larmtid.
- **Temperaturingångar:** Upp till 3 st. digitala temperaturgivare av typen 1-Wire Dallas DS1820 kan anslutas.
- **Utgångar:** Två växlande potentialfria reläutgångar med programmerbar funktion. Max belastning 30V AC/DC, 0.25 A.
- **Matarspänning:** 10-30 VDC. Min 500 mAh.
- **Strömförbrukning:** Vid 12 Volts matningsspänning: max medelförbrukning 0,08A i uppkopplat läge ca. 0,02A i viloläge.
- **GSM-kommunikation:** GSM-modul, dualband, 900/1800 Mhz.
- **Kommunikation:** Två RS485 anslutningar för expansionskort och/eller Salto Systems trådlösa produktportfölj "Sallis". En RS232-anslutning för Wifi/Ethernetmodul.
- **Minne:** Alla inställningar lagras i ett ickeflyktigt minne som behåller lagrad information vid elavbrott.
- **Temperatur:** -30 °C – +50°C