

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Trästaket *Obehandlat virke*

Trästaket är ett av de mest klassiska områdesskydden, och mycket lämpligt för villaträdgården. Välj mellan rak och spetsig topp.

Ett lägre staket med glesare spjälor ger en känsla av rymd, medan ett högre staket med tätare spjälor effektivt skärmar av och skapar en privat sfär. Ett trästaket kan anpassas så att det passar alla typer av hus, men ger alltid en känsla av kvalitet och äkthet. Våra standardmodeller är ett prisvärt alternativ som finns på lager för direkt leverans, men har du andra önskemål lämnar vi gärna en offert.

Utförande

Vi har flera olika modeller av trästaket i gedigen konstruktion. Våra standardmodeller finns i höjderna 1000 och 1200 mm och vi använder 22 mm tjockt virke med 95 mm bredd. Staketregel/skruvregel är 80x45 mm och snedsågad. Du kan också välja mellan raka eller spetsiga toppar. Observera att ett obehandlat trästaket måste behandlas omgående, förslagsvis genom målning.

Produktfakta:

- Standardhöjd: 1000, 1200 mm
- Spjälornas tjocklek: 22 mm (standard)
- Spjälornas bredd: 95 mm (standard)
- H-plintjärn: galvaniserat samt lackerat svart
- Staketregel dim.: 80x45 mm snedsågad
- Trästolpe dim.: 100x100 mm
- Material: obehandlad, klyvsågat granvirke
- Tillval: målning



Vi lämnar alltid och 5 års material- och montagegaranti på denna produkt.

Den här produkten är en lagervara. Det betyder att leveranstiden är minimal.

Tänk på att obehandlat virke måste behandlas omgående, t ex genom målning.

Vi monterar i hela Sverige. Kontakta oss för mer information.



Trästaket - *obehandlat* forts.

Kvalitet


Ett trästaket från oss håller hög kvalitet och är, med rätt ytbehandling, så gott som underhållsfritt i många år framåt. Alla detaljer är galvaniserade alt. i rostfritt utförande, och stolpar samt liggare är snedsågade i toppsida 15° för vattenavrinning. Monterade på rätt sätt har trästaketet samma livslängd som ett vanligt stängsel.

Montage

Trästaket med trästolpar monteras med direktgjutna plintjärnshållare för stolpinfästning. Stolpavstånd är max 2,0 m cc och minsta håldjup 600 mm enligt standard. Avstånd mellan spjalorna är 70 mm som standard.

Komplettera

I vårt sortiment hittar du allt du behöver också för hundstaket, staket runt poolen och altanstaket. Det mesta klär ett trästaket: välj till en klassisk trägrind eller bryt av med en lyxig smidesgrind. Vi har också hållbara och stilrena profilgrindar och nätgrindar.

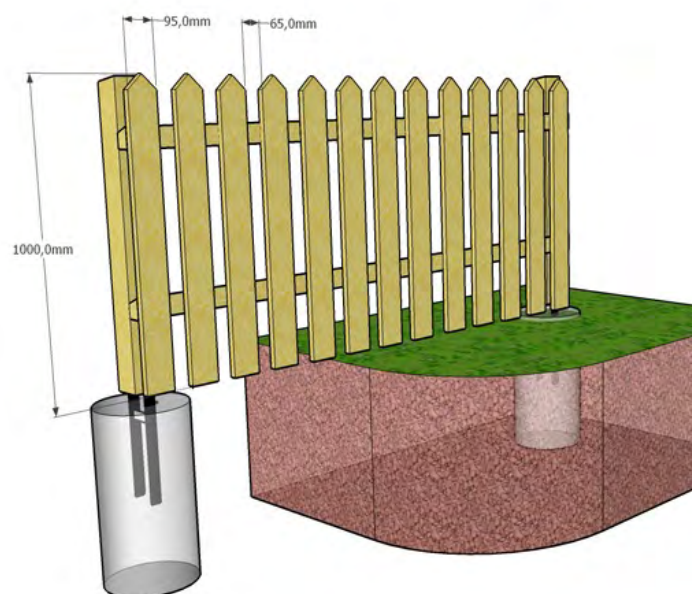

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra