



Sida 1

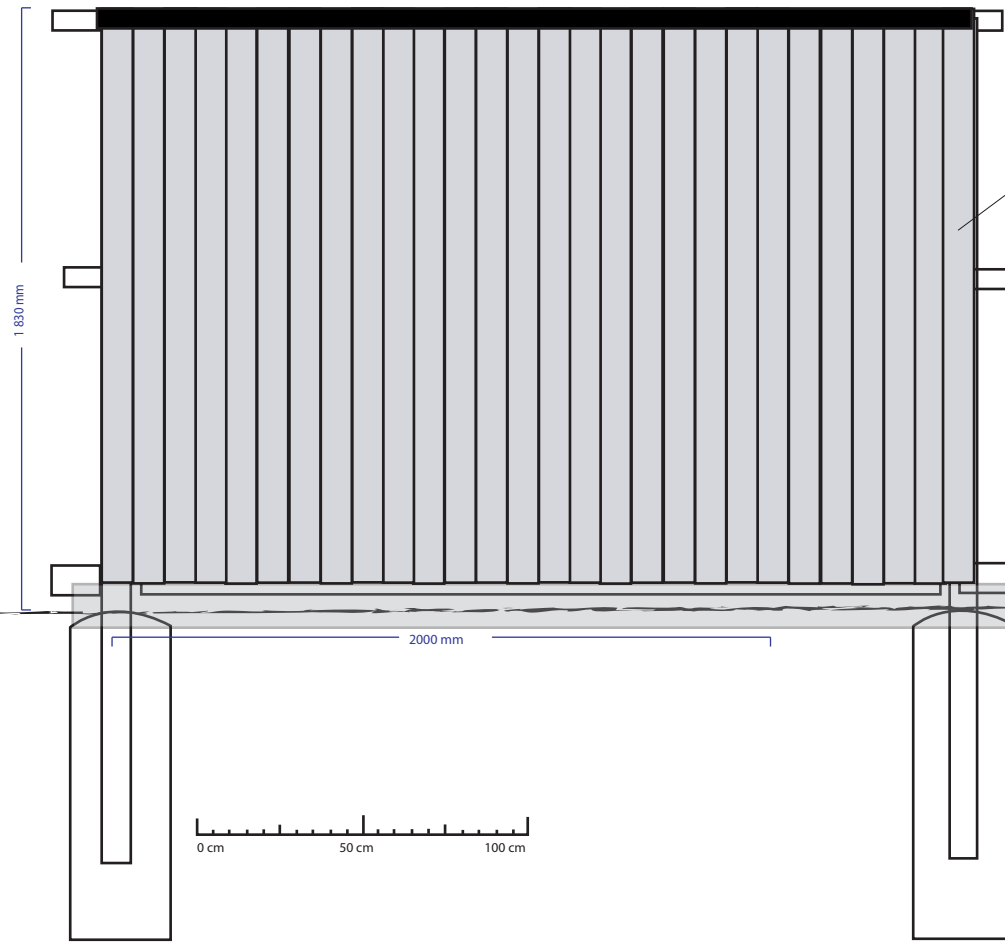

Direktgjutet Betongfundament
400x1200 mm

2520 mm / cc

120x28mm fasad panel

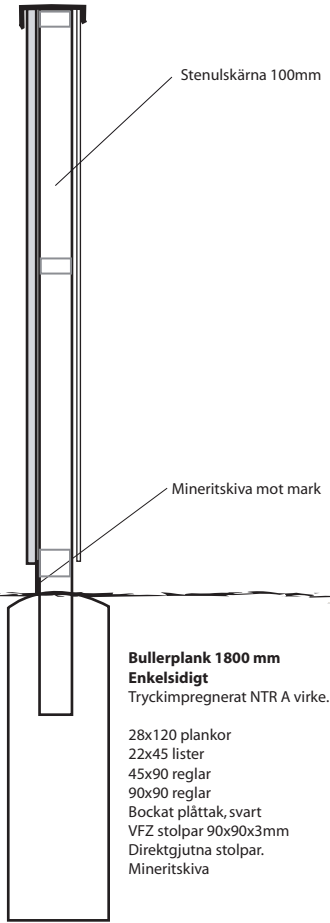


Stenulskärna 100mm

Mineritskiva mot mark

Bullerplank 1800 mm
Enkelsidigt
Tryckimpregnerat NTR A virke.

28x120 plankor
22x45 lister
45x90 reglar
90x90 reglar
Bockat plåttak, svart
VFZ stolpar 90x90x3mm
Direktgjutna stolpar.
Mineritskiva

Sida 2

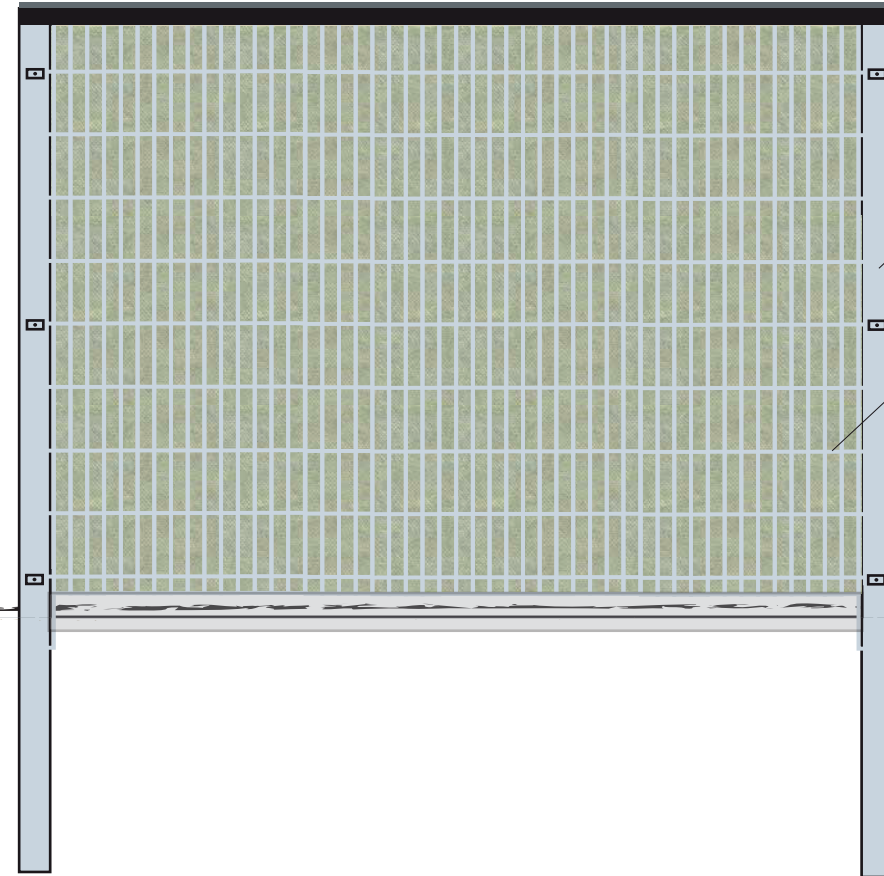

Stolpe 90x90x3
2900mm
Borråd för montering av panel på
båda sidorna, Totalt 6 st fästen
"Alfa för bred stolpe" 3 på var sida
med förberedda hål för blindnit,
samt beslag.

Varmförzinkad stål nätspanel
2030x2500-6/5/6mm
På båda sidor om stolpe.

2520 mm / cc