



Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

Montageanvisning

Eurofence

www.stangselbutiken.se



Montageanvisning: Eurofence

Stängslets delar

Eurofence är ett plastbelagt nät som monteras med träpålar och klammer. Nätet har maskor som är större nertill och mindre upptill.

Pålarna slås ner i marken med slägga eller stolpnedslagare. Vid montage på berg används bergdubb eller bergfästen. För att få viltstängslet stabilt och spänt strävas hörn- och ändstolpar med träpålar i samma dimension.



Montageutrustning - bra att ha:

- Stagkäppar till utmärkning av stängsellinjen
- Murarsnöre till utmärkning av stängsellinjen
- Vattenpass för riktning av stolpar & jordankare
- Skruvdragare 6mm metallborr om berg finns
- Stolpnedslagare för att slå ner stolpar



All montageutrustning finns att köpa i Stängselbutiken.

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen


Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Montageanvisning: Eurofence

Innan du börjar

- **Kontrollera att du har alla delar** du behöver för ditt montage. Alla färdiga paket innehåller ett antal stolpar, men hur många du behöver beror på antal hörn och ändrar på din sträcka, eftersom dessa stagas.
- **Var uppmärksam på eventuella el- och teleledningar** när du gräver eller borrar i marken! Vid tveksamhet bör du begära utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.
- **Du behöver inget bygglov för stängsel**, men om ditt stängsel ska monteras precis vid tomtgränsen bör eventuella grannar informeras. Flytta annars in stängsellinjen något.
- **Kontrollera marken.** Om du ska montera på berg behöver du en elektrisk eller bensindriven bergborr (Kobra) 32 mm och bergdubb.

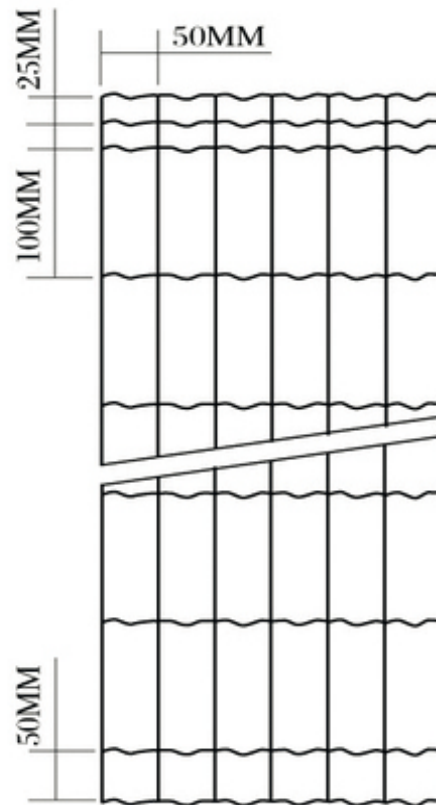

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Montageanvisning: Eurofence

Montera viltstängsel

1) Märk ut sträckan som ska monteras.

Börja med en ände och gå sedan till nästa ände eller hörn. Markera med till exempel stagkäppar. Spänn ett snöre mellan änd- och hörnkäppar och markera sedan med spray positionerna för stolparna. Stolparna kan placeras med upp till 2,5 meters mellanrum.



Prova med ett spett där stolparna ska slås ner och justera eventuellt positionerna. Var uppmärksam på eventuella el- och teleledningar! Vid tveksamhet bör du begära utmärkning av aktuell el- och teleoperatör.

2) Montera stolpar

a: Använd ett vattenpass för att rikta stolpen om det behövs. Slå sedan ner pålen med den spetsiga änden neråt, med hjälp av stolpnedslagare eller gummiklubba. Räkna med att stolpen ska ca 40 cm ner i marken. Ovan mark ska stolpen vara 10-20 cm högre än nätets höjd. Beroende på vilken typ av underlag det är rekommenderar vi att hörn- och ändstolpar gjuts för extra stadga.

b: Om stängslet ska monteras på berg måste du kapa pålarna och använda bergfästen. Borra hål i berget och montera bergfästet med ankarmassa eller QuikRok innan du trär i stolpen.

c: Du kan också använda bergdubb som du borrar och fäster direkt i pålens kapade ände. Om du använder bergdubb måste du också sätta ett spännband runt pålen för att förhindra att den spricker. Borra hål i berget som är ett par mm bredare än dubben i diameter, och fäst med QuikRok eller ankarmassa.

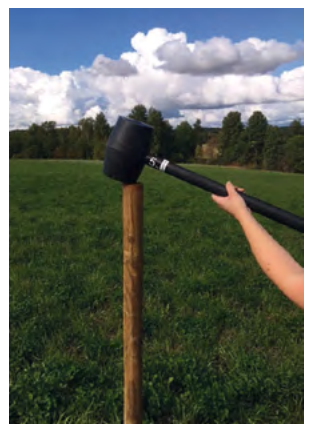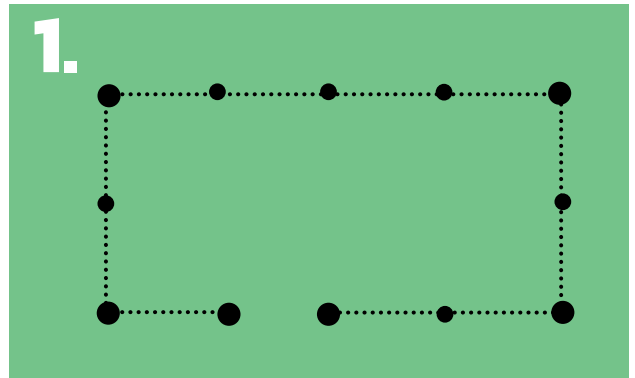

Skandinaviska
OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Montageanvisning: Eurofence



3) Montera stag

a: Stag monteras för att hörn- och ändstolpar ska vara stabila, och de sätts normalt på insidan av stängslet.

Ändstolpar stagas på ena sidan, in mot linjen, och hörnstolpar stagas åt båda håll, i riktning mot stängsellinjen. Ju längre ifrån stolpen stagen slås ner i marken, desto stabilare blir det. Omkring 1,5 m brukar vara lagom, men det beror också på stängslets höjd.

Slå ner stagen snett i marken och snedkapa stagen invid den raka stolpen, ca 20 cm nedanför platsen för nätets överkant. Spika eller skruva fast stagen i den raka stolpen.

b: Om du har berg i marken måste du montera stagen med bergfästen eller bergdubb. Borra sneda hål och fäst med ankarmassa eller QuikRok innan du trär i pålen.

c: Om en stängselsträcka är mycket kort (kortare än pålens längd) kan den stagas genom att en påle läggs vertikalt mellan två raka. Kapa den så att den passar i längd, och fäst med skruv genom båda de stående stolparna.

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Montageanvisning: Eurofence

4. Montera nätet

a: Trä en nätlinjal genom nätets maskor och fäst nätlinjalen på stolpen. Nätets undre kant ska vara nära marken.

Rolla ut nätrullen till nästa stolpe och fäst med märlor. Det vanligaste är att sedan låta nätet löpa på utsidan av stolparna, så att det kan runda hörnstolpar. Vid avslut fäster du nätet med märlor på samma sätt som på första stolpen.

Skarva nätet med gripples, eller genom lägga näten en ruta omlott och vika de lösa ändarna runt så att de inte sticker ut och är vassa.

b: Om stängslet monteras på lutande mark kan du behöva justera nätet och klippa bort eller linda överflödigt nät runt de närmaste pålarna för att få det spänt.

c: Fäst nätet vid ändstolpe eller grindstolpe en med en nätlinjal



Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje

Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra

Grindar för Eurofence



Sverigegrinden

Sverigegrinden är en komplett villagrind som passar när grinden inte ska användas frekvent eller måste tåla mycket belastning. Grinden håller hög kvalitet och ger god funktion till bra pris.

Sverigegrinden är speciellt framtagen för dig som vill montera själv utan gjutning. Med kraftiga jordankare står grinden stadigt utan att du behöver gjuta.



Profilgrind

En profilfylld villagrind är underhållsfri och väldigt prisvärd när du vill ha en grind som ska fungera felfritt under lång tid. Profilgrindens stolpar direkt-gjuts och håller mycket hög kvalitet.

Krenelerad grind

Nätgrinden är uppbyggd av en grindram i rörprofil med ett svetsat, krenelerat masknät. De små maskorna gör att den passar särskilt bra vid skolor, lekparkar och hundgårdar till exempel. Kvaliteten på en nätgrind är mycket hög då den är varmförzinkad och pulverlackad.



Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

Skandinaviska Områdesskydd AB
www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Kontakta oss!
Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Kontor / Stockholm
Kilowattvägen 12
136 44 Handen

Kontor / Norrtälje
Södra kustvägen 30
761 93 Norrtälje


Kontor / Göteborg
Karlsbogårdsgatan 7D
25 37 Hising Kärra



Vi är

Skandinaviska Områdesskydd

Skandinaviska Områdesskydd är ett av Sveriges större montageföretag inom områdesskydd: **en rikstäckande och fristående totalentreprenör med bred kompetens** inom såväl montage som installation av grindmotorer och staketlarm. Vi hjälper dig med stängsel för villa, industri och lantbruk, smide, bullerskydd, bollplaner, vilt nät och mycket, mycket mer.

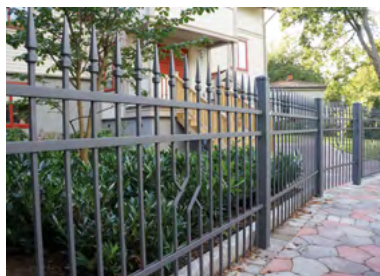

Skandinaviska OMRÅDESSKYDD

www.skandinaviska.nu
www.stangselbutiken.se

Telefon: 08-500 11 530
info@skandinaviska.nu

Butik & Showroom
HANDEN, STOCKHOLM



AAA[®]
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET
© Bismode 2019

Org.nr 556684-1853
Högsta kreditvärdighet
sedan 2015